


# ENKELDÖRR VENTILATION.

## B15. MED TOPPMODUL

Art nr: MV2255VM

**MOMEC**  
DOORS OF SWEDEN

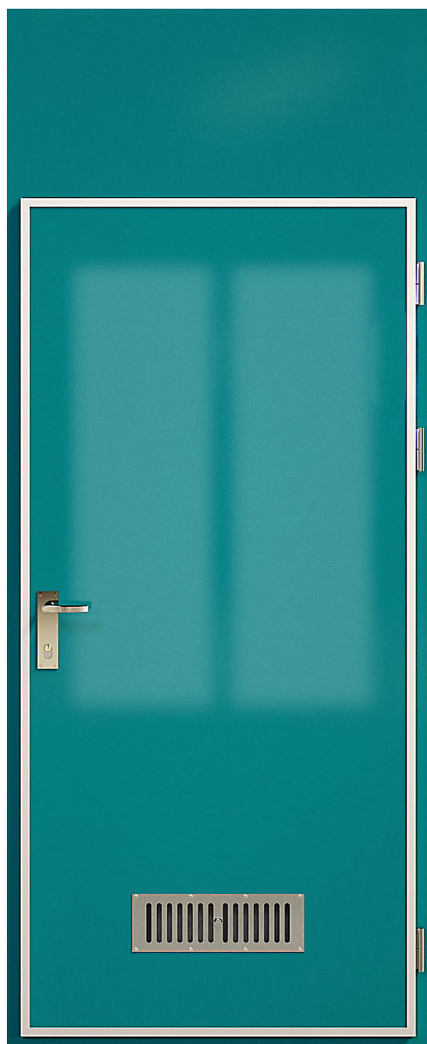

Brandklassad ståldörr för invändig användning i marin miljö.  
Inbyggd ventilationskanal.

Brandklass:	B15
Ljudreduktion:	37 dB
Dörrblad: ralull. 9010	Tillverkad av stål och isolerad med mineralull. Standard är pulverlackering i RAL
Tjocklek dörrblad:	56 mm
Karm:	Stål 1,5 mm
Gångjärn:	Rostfritt stål, 3 st
Slutbleck:	Rostfritt stål
Tröskelbeslag:	Täckplåt i rostfritt stål
Ventilationsgaller:	130 cm <sup>2</sup>
Max. cert. dagöppning:	W 1000 x H 2100 mm
Max höjd m toppmodul:	H 2480 mm
Norsok door type code:	L1/L2



Våra dörrar är testade enligt IMO 2010 FTP kod.

### TILLVAL

- Laminat/Folie, Rostfritt
- Sparkplåt i rostfritt stål. H 300/800 mm.
- Panikregel
- Elektroniska dörrsystem  
Dörröppnare  
Dörrstängare  
Dörrsensor

### RESERVDELAR & TILLBEHÖR

Vi tillhandahåller alla nödvändiga reservdelar och tillbehör till våra dörrar. Vänligen kontakta vår serviceavdelning

Mail: [service@momec.se](mailto:service@momec.se) | Telefon: 0734 42 55 87

- Packningar
- Gångjärn
- Trycke
- Låshus
- Dörrstängare
- Cylinder
- Fönster
- Övriga tillbehör

